

PRIMAROSA Basic SF 150

Produktbeschreibung


EPS-P gemäß ÖNORM B 6000

Produkteigenschaften

- ✓ gute Wärmedämmeigenschaft
- ✓ Stufenfalz (SF)
- ✓ hydrophobiert
- ✓ geschäumt als Formteil
- ✓ Oberfläche geschlossenzellig
- ✓ Oberfläche strukturiert
- ✓ Oberfläche anputzbar
- ✓ hohe mechanische Belastbarkeit

Anwendungen

- ✓ Kelleraußenwände (Perimeter)
- ✓ Betonwände
- ✓ Stahlbetonbauteile wie Säulen, Trägern, Stürzen (Mantelbeton)
- ✓ Nassräume im Innenbereich (Fußboden- und Wanddämmung)
- ✓ Estriche, unter hoch belasteten Flächen
- ✓ Zum Schutz der Feuchtigkeitsabdichtung bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung

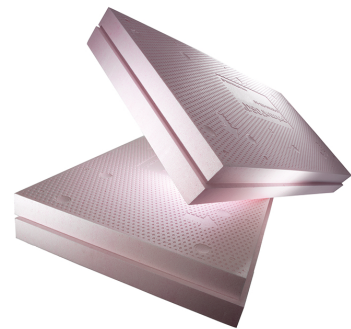

Format: 1265 x 615 mm

Deckmaß: 0,75 m²

Dicken: 50 - 300 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	0,035
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 150
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	W_{lt}	EN 12087	Vol. -%	≤ 2
Wasseraufnahme durch Diffusion	W_{dV}	EN 12088	Vol. -%	≤ 5 (d ≤ 80 mm) ≤ 3 (d > 80 mm)
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		40 – 100
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	80 – 85
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E