



100% Steirisch

KIESLEISTEN

ALU BLANK, ALU BESCHICHTET, NIRO



- unterschiedliche Höhen von 60mm bis 200mm
- Belagleiste mit einer Höhe von 40mm
- Abkantung an der Vorderseite 90°
- Einfache Verlegung
- vorgestanzte Innen- und Außenecken
- mit Vließfix
- Erhältlich in Alu blank, Alu beschichtet und Niro
- verschiedene Ausführungen: Standard, höhenverstellbar oder als Rohling

KIESLEISTEN

ALU BLANK, ALU BESCHICHTET, NIRO



UNTERSCHIEDLICHE HÖHEN

Die Standard Kiesleisten von Steirer Blech sind in den Größen 60mm bis 200 mm verfügbar. Belagleisten werden mit einer Höhe von 40mm gefertigt. Die Länge von 2,5 m ermöglicht eine schnelle und zudem noch praktische Verlegung. Alle Standard Kiesleisten haben an der Vorderseite eine 90° Abkantung.



EINFACHE VERLEGUNG

Die Verschweißung auf die Schwarzdeckung sorgt für eine Grundfixierung der Kiesleisten. Durch den Kies im Traufenbereich werden diese sicher stabilisiert und es ergibt sich ein geradliniges Erscheinungsbild. Zudem sind die Stöße der Kiesleisten mit einer Materialabsetzung versehen.

HIER GELANGEN SIE ZU UNSEREM MONTAGEVIDEO




INNEN- UND AUSSENECKEN

Steirer Blech hat sich die Mühe gemacht Kiesleisten optimal an Innen- und Außenwinkel anzupassen. Dabei haben die Kiesleistenecken eine handliche Schenkellänge von 250 mm auf beiden Seiten. Sie lassen sich individuell an alle Innen- und Außenwinkeln montieren und bieten einen sicheren halt. Es gibt die Ecken in allen Standard-Höhen.



VLIESFIX

Die Kiesleisten von Steirer-Blech sind VliesFix vorbereitet. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Fixierung des Vlieses an der Kiesleiste und verhindert ein mögliches Unterlaufen des Kiesel zwischen Vlies, Folie und Kies. Weiters gibt es auch noch eine Flächenfixierung, welche mit den jeweiligen PVC, PVC-freien, EPDM und PIP Folien geliefert werden, um das Vlies, vor der Bekiesung, auf die Dachfläche zu fixieren.



KIESLEISTEN

STANDARD ALU BLANK 1,5MM ALMG3



DATENBLATT

ArtikelNr.:	Höhe	Länge	Entwässerungsschlitze	Ausstanzöffnung	Gewicht
-------------	------	-------	-----------------------	-----------------	---------

Kiesleisten

KL.A.040	40mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	1,56 kg
KL.A.060	60mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	1,56 kg
KL.A.080	80mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	1,98 kg
KL.A.100	100mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	2,06 kg
KL.A.120	120mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	2,58 kg
KL.A.140	140mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	2,64 kg
KL.A.160	160mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	2,94 kg
KL.A.180	180mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	3,60 kg
KL.A.200	200mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	3,65 kg

ArtikelNr.:	Höhe	Schenkel- länge	Entwässerungsschlitze	Ausstanzöffnung	Gewicht
-------------	------	--------------------	-----------------------	-----------------	---------

Eckwinkel

KLW.A.040	40mm	250mm	50x6mm	56x65mm	0,28 kg
KLW.A.060	60mm	250mm	50x6mm	56x65mm	0,30 kg
KLW.A.080	80mm	250mm	50x6mm	56x65mm	0,38 kg
KLW.A.100	100mm	250mm	50x6mm	56x65mm	0,40 kg
KLW.A.120	120mm	250mm	50x6mm	56x65mm	0,46 kg
KLW.A.140	140mm	250mm	50x6mm	56x65mm	0,50 kg
KLW.A.160	160mm	250mm	50x6mm	56x65mm	0,54 kg
KLW.A.180	180mm	250mm	50x6mm	56x65mm	0,74 kg
KLW.A.200	200mm	250mm	50x6mm	56x65mm	0,80 kg

ArtikelNr.:	Set für Vlies Fix	Gewicht
-------------	-------------------	---------

Vlies Fix

VF.001	Befestigungsniete und Rosette mind. Bedarf pro Kiesleiste 4 Stück	0,18 kg
--------	--	---------



Artikelnummer = Bestellnummer

KIESLEISTEN

STANDARD ALU BESCHICHTET TX 1MM



DATENBLATT

ArtikelNr.:	Höhe	Länge	Entwässerungsschlitze	Ausstanzöffnung	Gewicht	VPE
-------------	------	-------	-----------------------	-----------------	---------	-----


Kiesleisten

KL.AB.040	40mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	1,30 kg	10 Stk
KL.AB.060	60mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	1,30 kg	10 Stk
KL.AB.080	80mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	1,50 kg	10 Stk
KL.AB.100	100mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	1,60 kg	10 Stk
KL.AB.120	120mm	2,5m	50x6mm	56x65mm		
KL.AB.140	140mm	2,5m	50x6mm	56x65mm		
KL.AB.160	160mm	2,5m	50x6mm	56x65mm		

Verfügbar in den Farben: anthrazit, braun, grau

Mindestbestellmenge: 10 Stk = 25lfm

Verpackungseinheit in Kartons

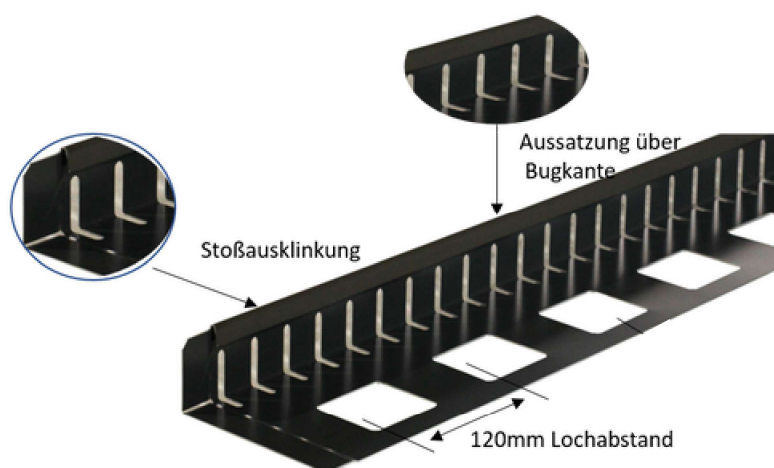

Artikelnummer = Bestellnummer

KIESLEISTEN

STANDARD NIRO 1.4301 0,8 MM



DATENBLATT

ArtikelNr.:	Höhe	Länge	Entwässerungsschlitze	Ausstanzöffnung	Gewicht
-------------	------	-------	-----------------------	-----------------	---------

Kiesleisten

KL.N.040	40mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	2,34 kg
KL.N.060	60mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	2,42 kg
KL.N.080	80mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	3,32 kg
KL.N.100	100mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	3,34 kg
KL.N.120	120mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	4,22 kg
KL.N.140	140mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	4,25 kg
KL.N.160	160mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	5,68 kg
KL.N.180	180mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	5,86 kg

VPE = Lose auf Paletten

ArtikelNr.:	Höhe	Schenkel- länge	Entwässerungsschlitze	Ausstanzöffnung	Gewicht
-------------	------	--------------------	-----------------------	-----------------	---------

Eckwinkel

KLW.N.040	40mm	250mm	50x6mm	56x65mm	1,10 kg
KLW.N.060	60mm	250mm	50x6mm	56x65mm	1,16 kg
KLW.N.080	80mm	250mm	50x6mm	56x65mm	1,24 kg
KLW.N.100	100mm	250mm	50x6mm	56x65mm	1,26 kg
KLW.N.120	120mm	250mm	50x6mm	56x65mm	1,32 kg
KLW.N.140	140mm	250mm	50x6mm	56x65mm	1,36 kg
KLW.N.160	160mm	250mm	50x6mm	56x65mm	1,40 kg
KLW.N.180	180mm	250mm	50x6mm	56x65mm	1,46 kg



Artikelnummer = Bestellnummer